

Projekt zawiera:

Huśtawka wagowa Tulip (GM1652-T)

Zestaw Avelo 3-4 (BO-AK-534)

Karuzela Tornado LUMO PLAY (GM0147-1p-LP)


Huśtawka wahadłowa Lotus 2 (GM1615-T-1,0e)

Linarium Mt. Mnich (W101)

Bujak na sprężynie KUCYK (KB-BU-001)

Huśtawka wagowa Tulip

nr katalogowy: GM1652-T

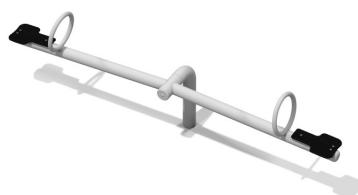

Opis

Huśtawka wagowa dwuosobowa na wsporniku w kształcie fajki z siedziskami antypoślizgowymi. Wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 16 roku. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-6+AC:2019-03. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

UWAGA! Huśtawka dostarczana bez odbojników.

Urządzenie zawiera

- 1 spornik w kształcie fajki, - 1 ramię z dwoma okrągłymi uchwytami, - 2 siedziska antypoślizgowe.


Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,80 x 0,51 x 0,90 m - Strefa bezpieczeństwa: 2,51 x 4,80 m - Maksymalna wysokość upadku: 0,90 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6+AC:2019-03

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materialy

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

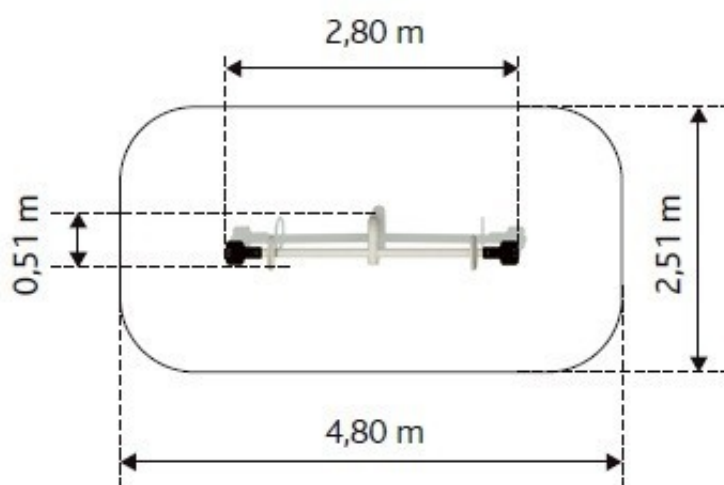

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa

Zestaw Avelo 3-4

nr katalogowy: BO-AK-534



Opis

Zestaw na plac zabaw 3-wieżowy, zawierający zjeżdżalnię, mostek oraz siatkę wspinaczkową. Zabawka dedykowana dzieciom w wieku 3-6 lat. Wieże ustawione są w sposób, tworzący literę L. Zestaw w żywych kolorach, z zamieszczonymi rysunkami na ściankach bocznych oraz daszkach, zachęcającymi dzieci do zabawy. Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej, zabezpieczonej przed korozją, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. Podesty wykonane są z płyty HPL z fakturą antypoślizgową, odpornej na warunki atmosferyczne oraz zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania. Wszystkie urządzenia na plac zabaw (nie dotyczy ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych) posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Urządzenie zawiera

- 1 zjeżdżalnię małą, - 1 zjeżdżalnię dużą, - 1 mostek z prostokątną platformą i barierkami z liny, - 1 siatkę wspinaczkową, - 3 wieże, - 3 podesty kwadratowe z powłoką antypoślizgową, - 2 daszki dwuspadowe z grafiką, - 3 ścianki boczne z grafiką, - 1 drabinę wejściową półokrągłą ze szczeblami z linki, - 1 rurę strażacką, - 1 ściankę wspinaczkową z chwytami wspinaczkowymi, - 1 drabinę wejściową z 2 szczeblami.


Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 5,37 x 3,24 x 3,11 m - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 8,87 x 6,24 m - Maksymalna wysokość upadku: 1,20 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały


- Słupy konstrukcyjne o profilach kwadratowych 80x80 mm. Zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe, - Zjazd zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej, - Boki zjazdu wykonane z płyty HDPE trójwarstwowej o grubości 12 mm, - Ścianki i daszek z płyty HDPE trójwarstwowej o grubości 12 mm, - Podesty i ścianka wspinaczkowa wykonane z płyty HPL o grubości 10 mm, - Siatka i barierki mostku wykonane z liny polipropylenowej typu o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, - Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej

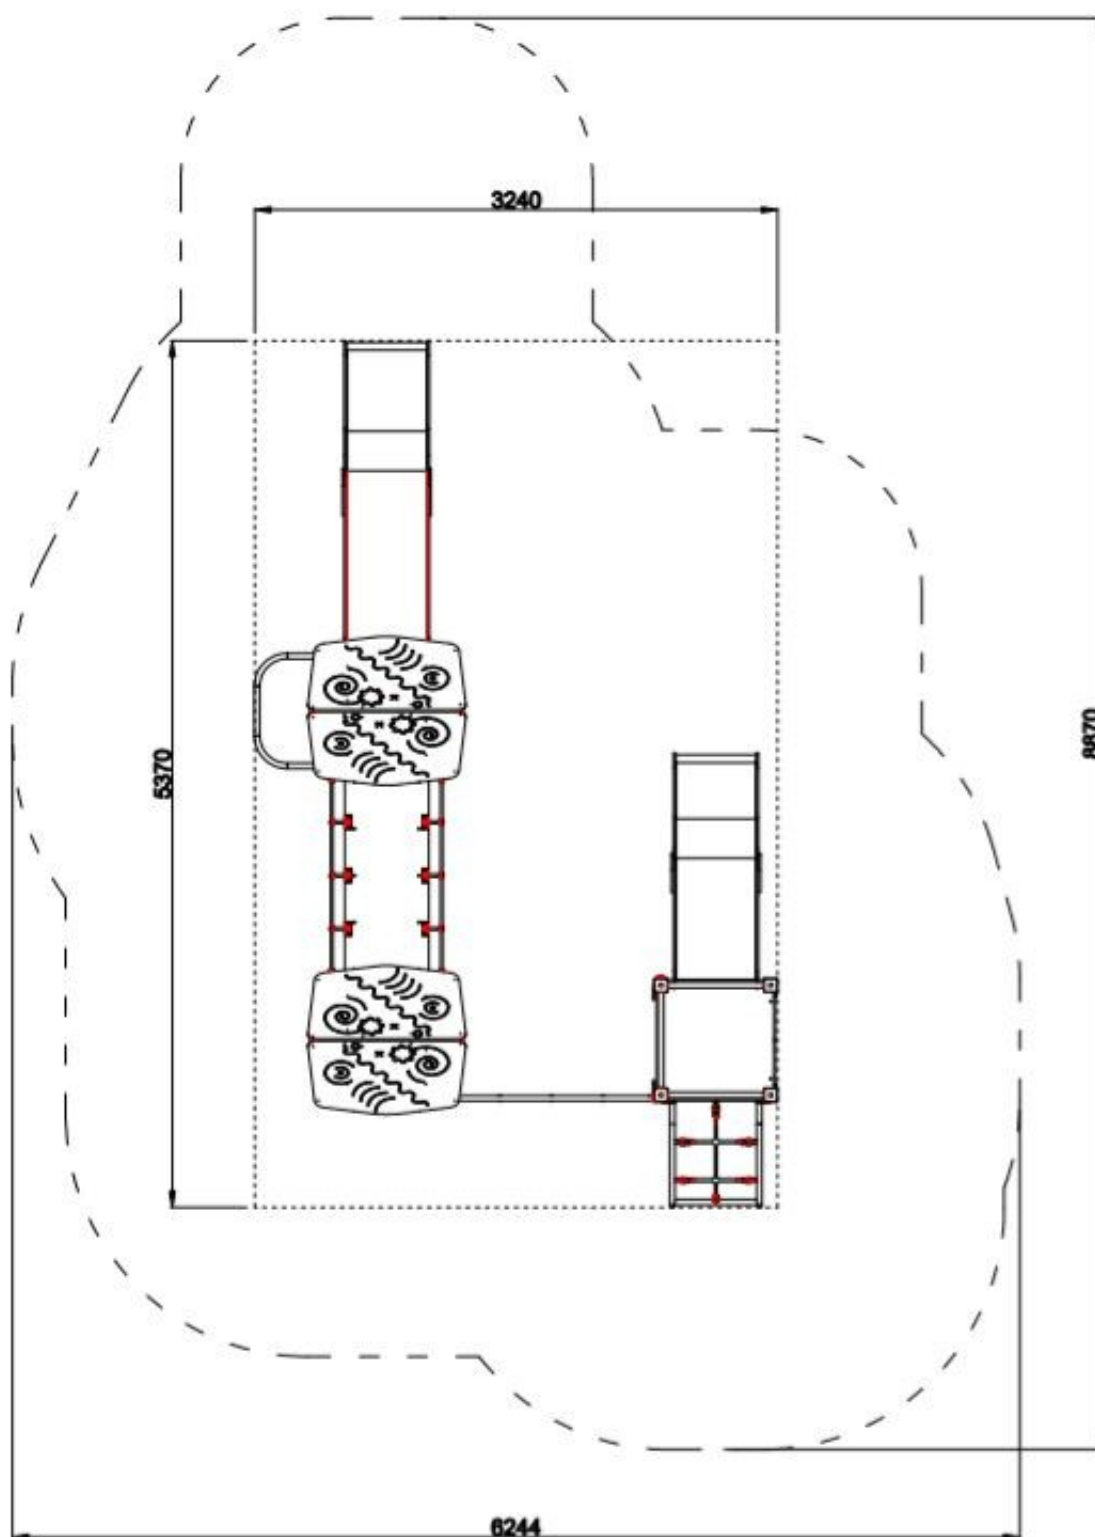

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa

Karuzela Tornado LUMO PLAY

nr katalogowy: GM0147-1p-LP

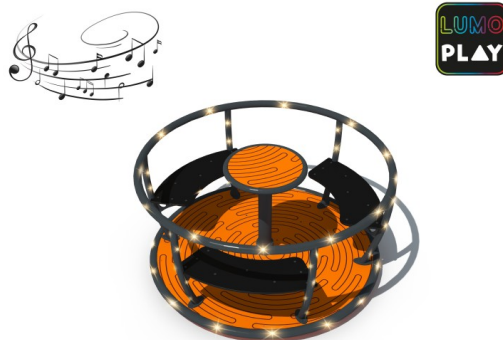

Opis

Karuzela o średnicy 1,33 m z trzema siedziskami i kierownicą napędową. Zabawka wyposażona w funkcję LUMO PLAY - unikalny system świetlny i dźwiękowy, generujący światło i dźwięk podczas ruchu urządzenia, dzięki czemu produkt jest kolorowo oświetlony i jednocześnie odtwarza zabawne melodie. Kolorowe światła LED są umieszczone w metalowych uchwytach oraz obręczy podłogi karuzeli. Funkcja ta przenosi plac zabaw na wyższy poziom, sprawiając, że staje się interaktywny, nowoczesny i atrakcyjny dla dzieci w każdym wieku. Energia jest generowana poprzez ruch, dlatego niewymagane jest zewnętrzne zasilanie ani bateria. Systemem można zarządzać za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej w sklepie Google Play i App Store. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017 i EN 1176-5:2008 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Urządzenie zawiera


- Funkcję LUMO PLAY - światło i dźwięk; - 1 karuzelę z 3 siedziskami.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,33 x 1,33 x 0,73 m - Strefa bezpieczeństwa: 5,33 x 5,33 m - Maksymalna wysokość upadku: 1,0 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017 i EN 1176-5:2008 wydany przez jednostkę akredytowaną - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Konstrukcja z rur stalowych galwanizowanych, - Górna obręcz stanowi monolit (nie dopuszcza się przerw w obręczy traktowanych jako wejścia), - Siedziska wykonane z HDPE 10 mm, - Podłoga z płyty HPL z frezem antypoślizgowym.

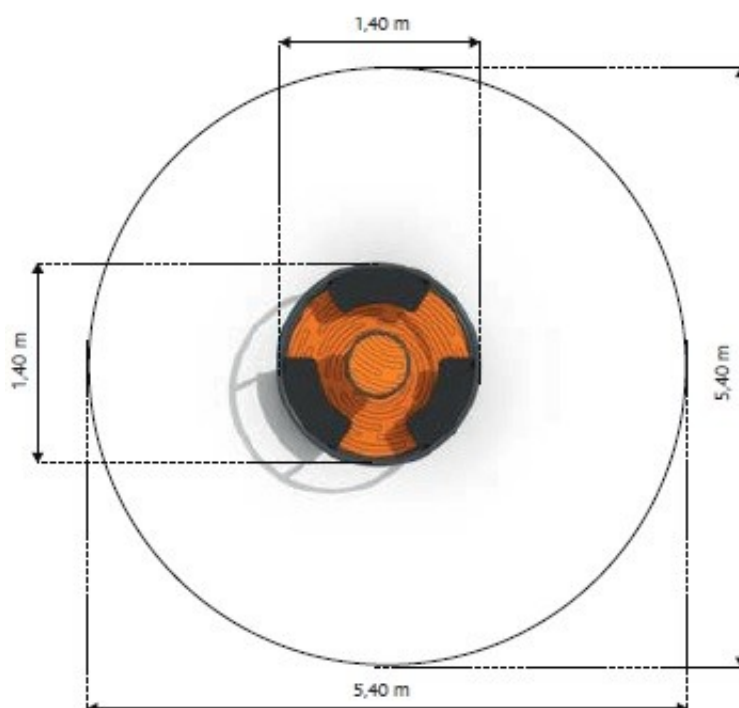

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa

Huśtawka wahadłowa Lotus 2

nr katalogowy: GM1615-T-1,0e



Opis

Huśtawka wahadłowa z siedziskiem eliptycznym typu bocianie gniazdo. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-6+AC:2019-03. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Urządzenie zawiera

Urządzenie zawiera

- 1 huśtawka z siedziskiem eliptycznym typu bocianie gniazdo o średnicy 1 m lub 1,2 m.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,85 x 1,97 x 2,29 m - Strefa bezpieczeństwa: 1,75 x 7,60 m - Maksymalna wysokość upadku: 1,34 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-6+AC:2019-03

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, - Siedzisko: gumowa obręcz ze stalowym szkieletem oraz linowa sieć siedziska.

Linarium Mt. Mnich

nr katalogowy: W101



Opis

Urządzenie w kształcie ostrosłupa służące do wspinania się. Pomiedzy sąsiadującymi linami nośnymi rozpięte są cztery ściany linowe. Główną konstrukcję nośną stanowi centralnie usytuowany słup stalowy. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-11:2014-11. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Urządzenie zawiera

- 1 słup centralny, - 1 sieć linową.


Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,60 x 2,60 x 2,00 m - Strefa bezpieczeństwa: 4,80 x 4,80 m - Maksymalna wysokość upadku: 1,50 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-11:2014-11

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Konstrukcja z rury stalowej o profilu okrągłym (nie dopuszcza się profili kanciastych np. kwadratowych, prostokątnych itp.), - Lina zbrojona, łączenia lin: z tworzywa.

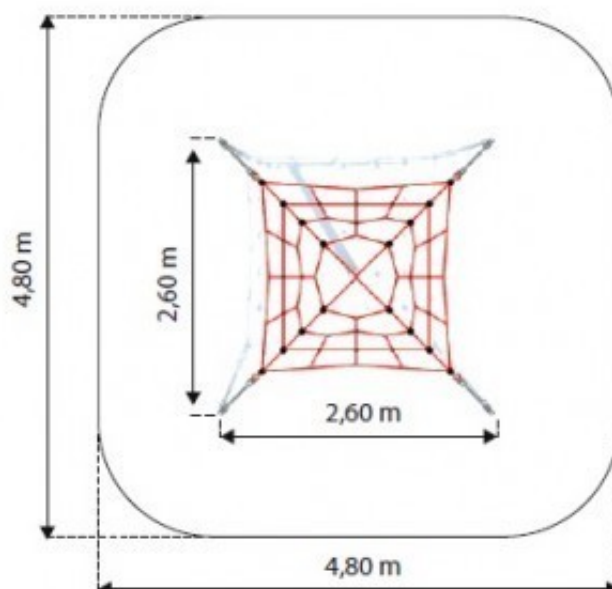

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa

Bujak na sprężynie KUCYK

nr katalogowy: KB-BU-001



Opis

Zabawka typu bujak w kształcie kucyka. Płyta HDPE (grubość 19 mm), odporny na zniszczenia, wzmocnione uchwyty i podnóżki, z profilem antypoślizgowym, kotwa gruntowa lub do betonu, ze stali galwanizowanej ogniowo, zestaw do samodzielnego montażu.

Urządzenie zawiera

- 1 bujak z uchwytami na ręce i podpórkami na nogi.


Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,76 x 0,22 x 0,56 m - Strefa bezpieczeństwa: 2,76 x 2,22 m - Maksymalna wysokość upadku: 0,50 m - Głębokość posadowienia: 0,39 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-7

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Konstrukcja z płyty HDPE, - Kotwa ze stali galwanizowanej ogniowo.

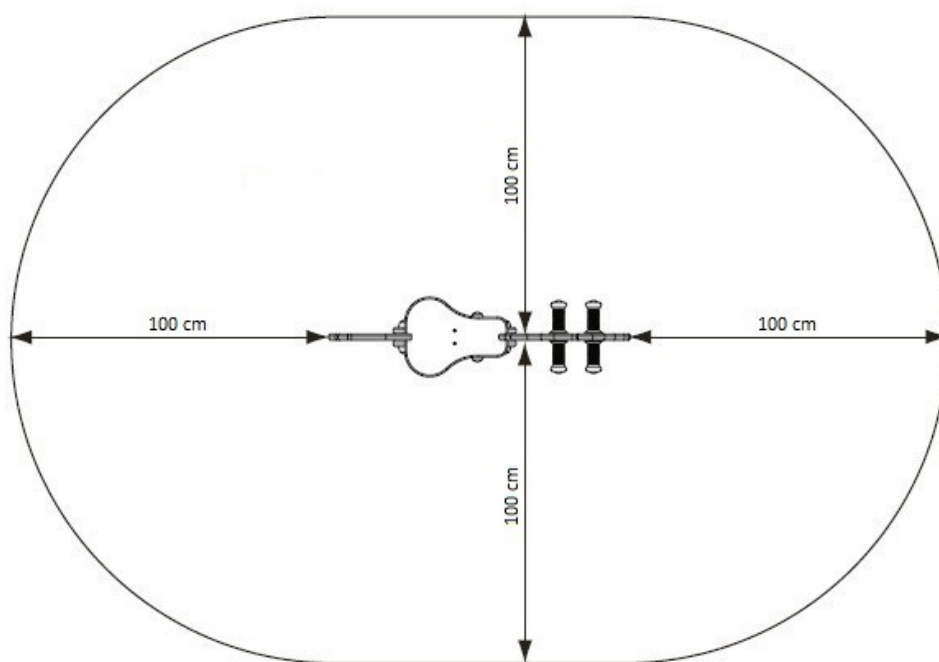

Rys. 1. Wymiary strefy bezpieczeństwa