

Projekt zawiera:

Bujak na sprężynie KUCYK (KB-BU-001)
Koparka integracyjna Digo-I (KS-IN-01)
Bujak na sprężynie SAMOLOT (KB-BU-003)
Karuzela Norte LUMO PLAY (GK-RO-201-LP)
Zestaw Avelo 3-5 (BO-AK-535)
Huśtawka Mantis (GM1642)
Trampolina Tuto 5 (MA-SA-105)

Bujak na sprężynie KUCYK

nr katalogowy: KB-BU-001



Opis

Zabawka typu bujak w kształcie kucyka. Płyta HDPE (grubość 19 mm), odporny na zniszczenia, wzmocnione uchwyty i podnóżki, z profilem antypoślizgowym, kotwa gruntowa lub do betonu, ze stali galwanizowanej ogniowo, zestaw do samodzielnego montażu.

Urządzenie zawiera

- 1 bujak z uchwytami na ręce i podpórkami na nogi.


Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,76 x 0,22 x 0,56 m - Strefa bezpieczeństwa: 2,76 x 2,22 m - Maksymalna wysokość upadku: 0,50 m - Głębokość posadowienia: 0,39 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-7

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Konstrukcja z płyty HDPE, - Kotwa ze stali galwanizowanej ogniowo.

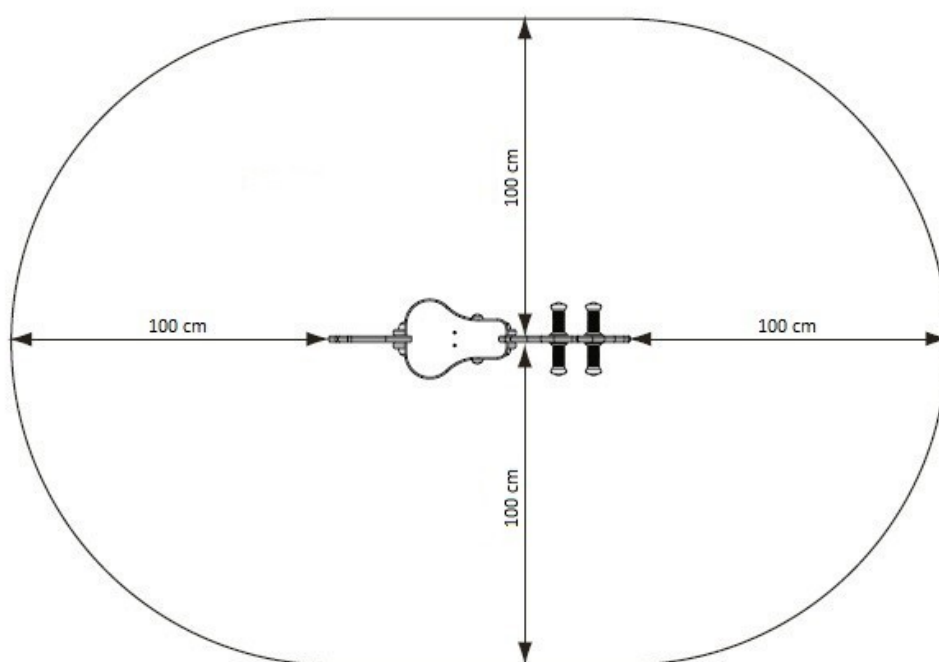

Rys. 1. Wymiary strefy bezpieczeństwa

Koparka integracyjna Digo-I

nr katalogowy: KS-IN-01



Opis

Koparka integracyjna przystosowana do użytkowania przez dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zabawka jest wyjątkową propozycją na place zabaw z piaskownicą lub nawierzchnią z piasku. Produkt jest doskonałym połączeniem świetnej zabawy z aktywnością ruchową dziecka, angażującą i tym samym wzmacniającą jego górne partie ciała. Urządzenie posiada drążki sterownicze do poruszania łyżką koparki zakończone bezpiecznymi, kulistymi elementami. Łyżka koparki wykonana jest ze stali nierdzewnej. Pozostała część konstrukcji koparki składa się ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Urządzenie zawiera


- łyżka koparki - drążki sterownicze

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,12 x 0,38 x 0,88 m - Wymiary strefy bezpieczeństwa: 5,20 x 5,20 m - Wysokość swobodnego upadku: 1,00 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez jednostkę akredytowaną - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Słup nośny- rura 88,9x3,2 mm oraz 60,3x3,2mm ze stali czarnej S235/S355 cynkowanej i malowanej proszkowo, - Uchwyty oraz ramiona rękojeści- rura 26,9x2,9mm ze stali czarnej cynkowanej i malowanej proszkowo, - Nakrętki kotwiące M16 zabezpieczone przed odkręceniem, - Całość konstrukcji spawana i nie posiada końcówek z tworzywa z wyjątkiem połączeń łożyskowych gdzie istnieje możliwość konserwacji / naprawy poszczególnych części urządzenia. - Łyżka koparki wykonana jest ze stali nierdzewnej.

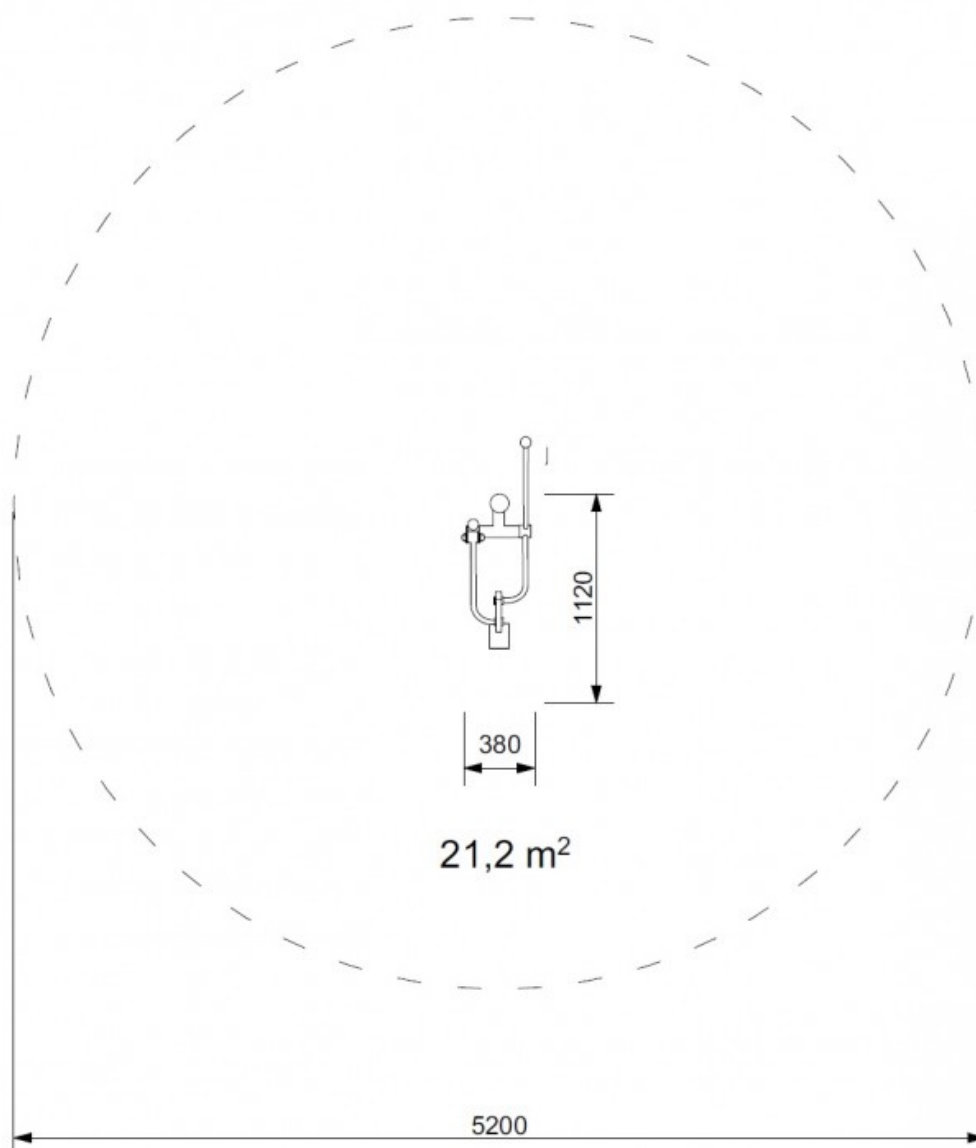

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa

Bujak na sprężynie SAMOLOT

nr katalogowy: KB-BU-003



Opis

Zabawka typu bujak w kształcie samolotu. Płyta HDPE (grubość 19 mm), odporny na zniszczenia, wzmocnione uchwyty i podnóżki, z profilem antypoślizgowym, kotwa gruntowa lub do betonu, ze stali galwanizowanej ogniowo, zestaw do samodzielnego montażu.

Urządzenie zawiera

- 1 bujak z uchwytami na ręce i podpórkami na nogi.


Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,85 x 0,22 x 0,52 m - Strefa bezpieczeństwa: 2,85 x 2,22 m - Maksymalna wysokość upadku: 0,50 m - Głębokość posadowienia: 0,39 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-7

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Konstrukcja z płyty HDPE, - Kotwa ze stali galwanizowanej ogniowo.

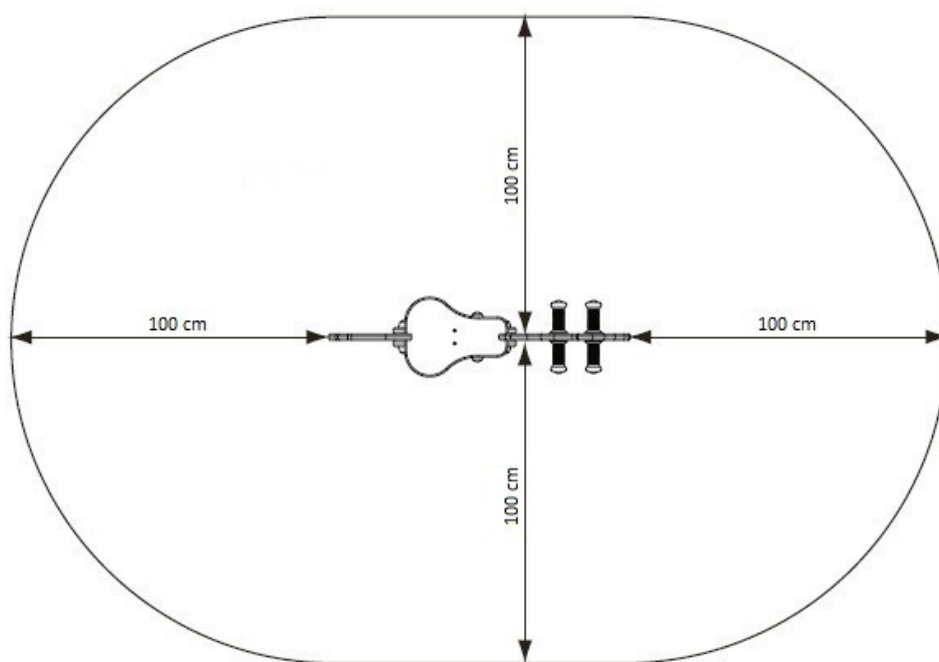

Rys. 1. Wymiary strefy bezpieczeństwa

Karuzela Norte LUMO PLAY

nr katalogowy: GK-RO-201-LP



Opis

Karuzela wyposażona w funkcję LUMO PLAY - unikalny system świetlny i dźwiękowy, generujący światło i dźwięk podczas ruchu urządzenia, dzięki czemu produkt jest kolorowo oświetlony i jednocześnie odtwarza zabawne melodie. Zabawka posiada potrójny uchwyt ustawiony gwiazdźście. Kolorowe światła LED są umieszczone w metalowych uchwytach oraz obręczy podłogi karuzeli. Funkcja ta przenosi plac zabaw na wyższy poziom, sprawiając, że staje się interaktywny, nowoczesny i atrakcyjny dla dzieci w każdym wieku. Energia jest generowana poprzez ruch, dlatego niewymagane jest zewnętrzne zasilanie ani bateria. Systemem można zarządzać za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej w sklepie Google Play i App Store. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-5:2020-03 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Urządzenie zawiera


- Funkcję LUMO PLAY światło i dźwięk; - 1 platformę karuzeli z trzema uchwytami rozłożonymi gwiazdźście; - 1 element do fundamentowania.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,32 x 1,32 x 0,74 m - Strefa bezpieczeństwa: 5,32 x 5,32 m - Maksymalna wysokość upadku: 1,0 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-5:2020-03 wydany przez jednostkę akredytowaną - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych malowanych proszkowo; - Podłoga z płyty HPL z frezem antypoślizgowym.

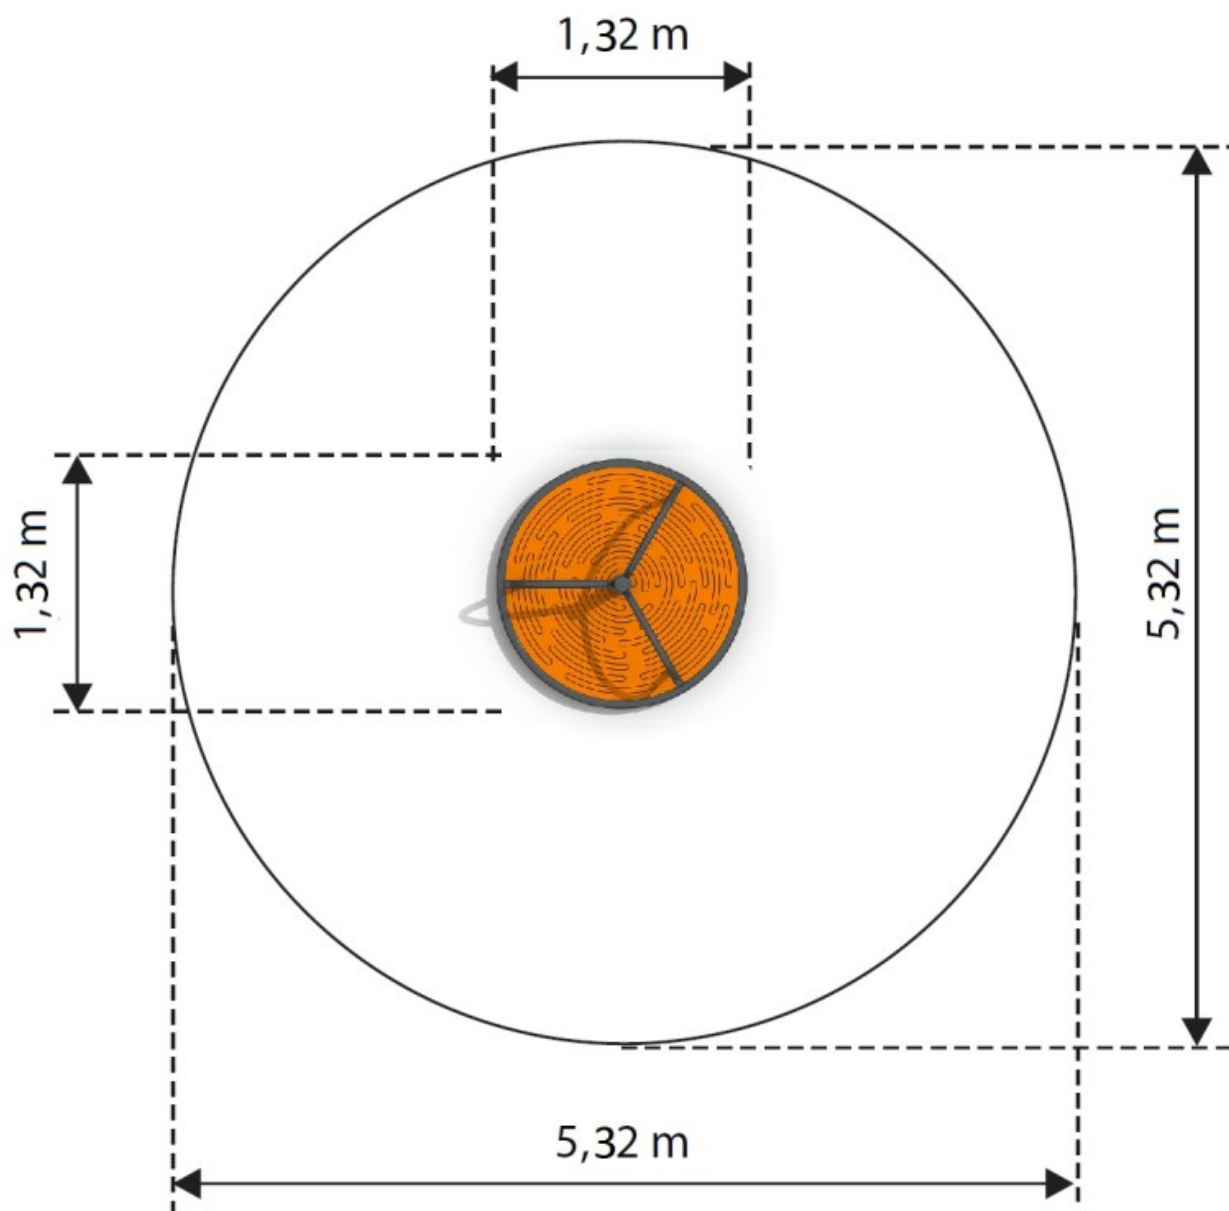

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa

Zestaw Avelo 3-5

nr katalogowy: BO-AK-535



Opis

Zestaw na plac zabaw 3-wieżowy, zawierający zjeżdżalnię, mostek linowy oraz siatkę wspinaczkową. Zabawka dedykowana dzieciom w wieku 3-6 lat. Zestaw w żywych kolorach, z zamieszczonymi rysunkami na ściankach bocznych oraz daszkach, zachęcającymi dzieci do zabawy. Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej, zabezpieczonej przed korozją, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. Podesty wykonane są z płyty HPL z fakturą antypoślizgową, odpornej na warunki atmosferyczne oraz zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania. Wszystkie urządzenia na plac zabaw (nie dotyczy ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych) posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Urządzenie zawiera

- 1 zjeżdżalnię małą, - 1 zjeżdżalnię dużą, - 1 mostek linowy, - 1 siatkę wspinaczkową, - 3 wieże, - 3 podesty kwadratowe z antypoślizgową powierzchnią, - 2 daszki dwuspadowe z grafiką, - 3 ścianki boczne z grafiką, - 1 drabinę wejściową półokrągłą ze szczeblami z linki, - 1 rurę strażacką, - 1 ściankę wspinaczkową z chwytami wspinaczkowymi, - 1 drabinę wejściową z 2 szczeblami.


Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 5,61 x 3,11 x 3,11 m - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 8,61 x 6,61 m - Maksymalna wysokość upadku: 1,20 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały


- Słupy konstrukcyjne o profilach kwadratowych 80x80 mm. Zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe, - Zjazd zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej, - Boki zjazdu wykonane z płyty HDPE trójwarstwowej o grubości 12 mm, - Ścianki i daszki z płyty HDPE trójwarstwowej o grubości 12 mm, - Podesty i ścianka wspinaczkowa wykonane z płyty HPL o grubości 10 mm, - Mostek linowy, siatka oraz linka w drabince wykonane z liny polipropylenowej typu o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, - Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

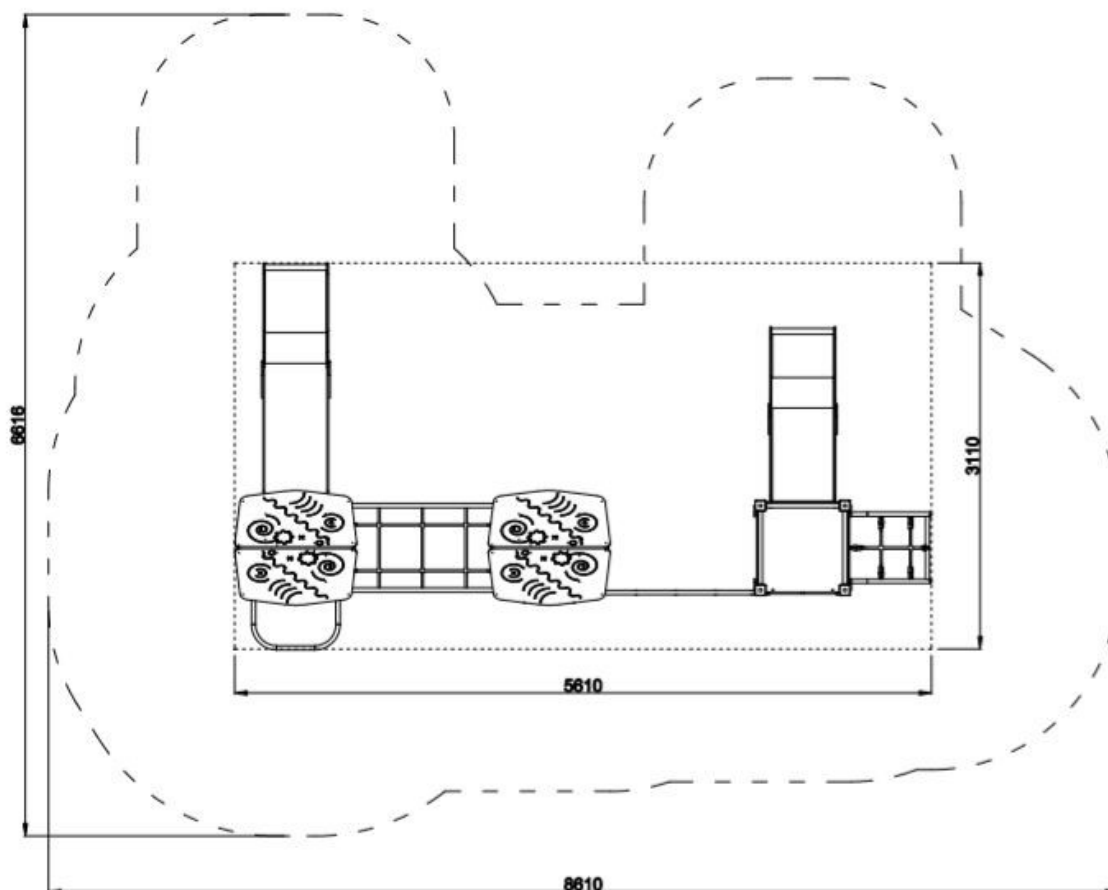

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa

Huśtawka Mantis

nr katalogowy: GM1642

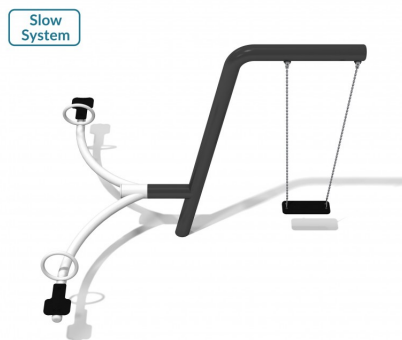

Opis

Huśtawka wahadłowa jednoosobowa zintegrowana z huśtawką wagową typu wałka wyposażona w system spowalniający opadanie ramion tzw. "slow system". Kolor konstrukcji jest grafitowy i szary, a kolor siedziska jest czarny. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-5:2009. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Urządzenie zawiera

- 2 ramiona wygięte w widelki - ruchome, - 2 uchwyty okrągłe, - 2 siedziska antypoślizgowych, - 1 siedzisko typu deseczka.


Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,80 x 3,28 x 2,29 m - Strefa bezpieczeństwa: 4,32 x 7,48 m - Maksymalna wysokość upadku: 1,27 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017, EN 1176-2:2017 i EN 1176-6:2017/AC:2019

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały


- Rury stalowe: 88,9 x 2,6; 133,0 x 4,0; 33,7 x 2,0 mm, - Siedzisko antypoślizgowe, - Sprzęgło tłumiące ruch.

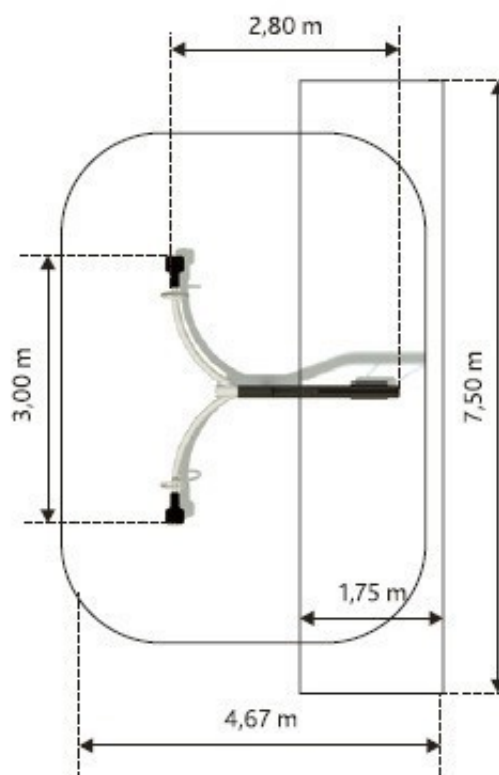

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa

Trampolina Tuto 5

nr katalogowy: MA-SA-105

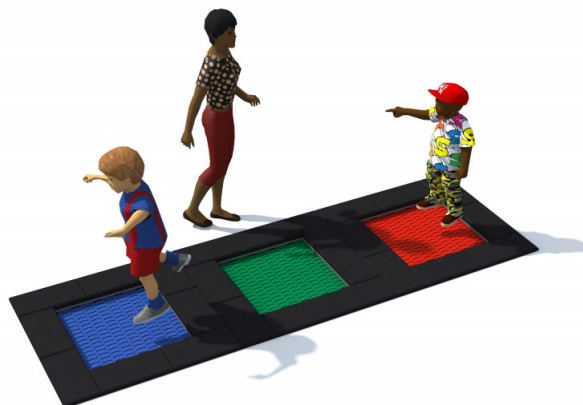

Opis

Zestaw 3 trampolin kwadratowych Pako 125 przeznaczony do stosowania na placach zabaw o intensywnym użytkowaniu. Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymałych lamelek Hercules o szerokości min. 37 mm, posiadających kształt litery „V” oraz wzmacniającą kratownicę. Dzięki unikalnemu kształtowi lamelek zmniejszone zostały do zaledwie 7 mm przestrzenie pomiędzy elementami maty co zapobiega wpadnięciu do wnętrza trampoliny drobnych przedmiotów jak np. klucze czy telefony komórkowe. Mata dostępna jest w 8 kolorach, istnieje także możliwość wykonania grafiki na macie. Gumowy kołnierz trampoliny o grubości 4 cm występuje w 2 kolorach standardowych i 23 kolorach specjalnych. Konstrukcja spawana w postaci kwadratowej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali. Nie dopuszcza się łączenia elementów skrzyni za pomocą śrub oraz nitów. Na kołnierzu można dodatkowo wykonać dekoracyjny wzór. Trampolina może być wyposażona w podnoszoną pokrywę, która ułatwia czyszczenie jej wnętrza. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Trampolina objęta jest następującą gwarancją: 25 lat na stalową konstrukcję skrzyni oraz 3 lata na lamelki.

Urządzenie zawiera 3 trampoliny Pako 125, które posiadają


- Matę do skakania, wykonaną z bardzo wytrzymałych elementów (lamelek), posiadających antypoślizgową powierzchnię w postaci występujących na przemian wypustek poziomych i okrągłych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,
- Elementy maty (lamelki) posiadające pogrubienia na końcach (tulejki) - wzmocnienia przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w kształcie kratownicy, a także poszerzoną górną powierzchnię w kształcie litery „V” co zapobiega wpadnięciu do wnętrza trampoliny drobnych przedmiotów jak np. klucze czy telefony komórkowe,
- Sprężyny mocujące matę, które są rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - każda ze sprężyn łączy się z jedną linką metalową zakończoną specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub prętem metalowym łączącym elementy maty, co zapobiega przecieraniu się lin podczas ich użytkowania,
- Kołnierz gumowy - elastyczną osłonę zakrywającą górną część urządzenia,
- Konstrukcję spawaną w postaci kwadratowej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia: 1,25 x 3,75 m - Strefa bezpieczeństwa: 3,75 x 6,25 m - Ilość użytkowników: 3 osoby - Szerokość lamelek: min. 37 mm - Szerokość szczelin pomiędzy lamelkami: do 7 mm - Wysokość swobodnego upadku: 0,90 m - Głębokość posadowienia: - 0,40 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Materiały

- Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymałych elementów poliamidowych w kształcie litery „V” (lamelek), posiadających antypoślizgową powierzchnię w postaci występujących na przemian wypustek poziomych i okrągłych, - Lamelki nawleczone są na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie, - Kołnierz gumowy - elastyczna osłona zakrywająca górną część urządzenia wykonana z granulatu gumowego i kleju poliuretanowego, grubość gumy 4 cm, - Konstrukcja spawana w postaci kwadratowej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali.

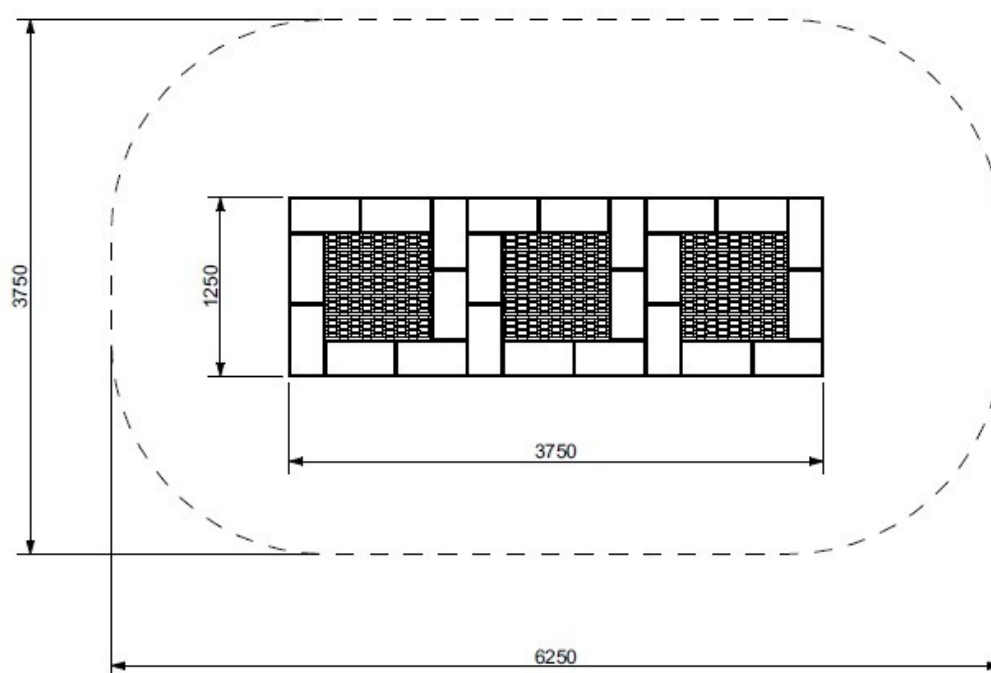

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa