


Projekt zawiera:

Zestaw 11 (KK-FW-016)

Zestaw 11

nr katalogowy: KK-FW-016

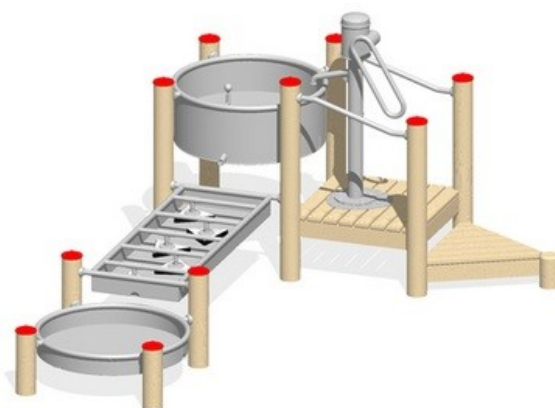

Opis

Zestaw do zabawy z wodą, gdzie woda kaskadowo przemieszcza się z poziomu najwyższego do najniższego. Zawiera pompę ręczną wraz z zespołem zaworów znajdującą się na podeście wykonanym z bardzo trwałego drewna z robinii akacjowej (w tym słupy z drewna klejonego), zbiornik na wodę wyposażony w zawór spustowy, stół wodny z przeszkodami oraz okrągłą misę. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Urządzenie zawiera


- 2 drewniane podesty z robinii akacjowej, - 1 ręczną pompę ręczną wraz z zespołem zaworów (m.in. zawór próżniowy i reduktor ciśnienia), - 1 zbiornik wodny wyposażony w zawór spustowy, - 1 stół wodny z przeszkodami, - 1 okrągłą misę, - 11 słupków wykonanych z bardzo trwałego drewna klejonego z robinii akacjowej.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 3,35 x 2,40 x 1,60 m - Strefa bezpieczeństwa: 5,50 x 6,35 m - Maksymalna wysokość upadku: 0,85 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017 wydany przez jednostkę akredytowaną dla danego programu certyfikacji - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Wszystkie elementy mające kontakt z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej. Minimalna grubość ścianek: 2 mm - Podesty wykonane z robinii akacjowej - deski o grubości 30 mm, strugane i frezowane. Podest z pompą dodatkowo wzmocniony jest profilowaną blachą nierdzewną. - Ręczna pompa wodna wykonana ze stali nierdzewnej. Posiada złącze przewodu ssącego 1 ¼ cala (średnica przewodu co najmniej ¾ cala). Pompa posiada spawaną, szczelną konstrukcję oraz mechanizm z wałkiem i łożyskiem tocznym. - Słupy drewniane o średnicy 120 mm wykonane z laminowanego, klejonego drewna z robinii akacjowej. W dolnej części słupy są frezowane cylindrycznie i przedłużone rurami ze stali nierdzewnej (stanowiącymi kotwy). Słupy zabezpieczone są od góry metalowymi osłonami. - Misy i stoły dla bezpieczeństwa wykończone po obwodzie rurą o średnicy min. 33 mm.

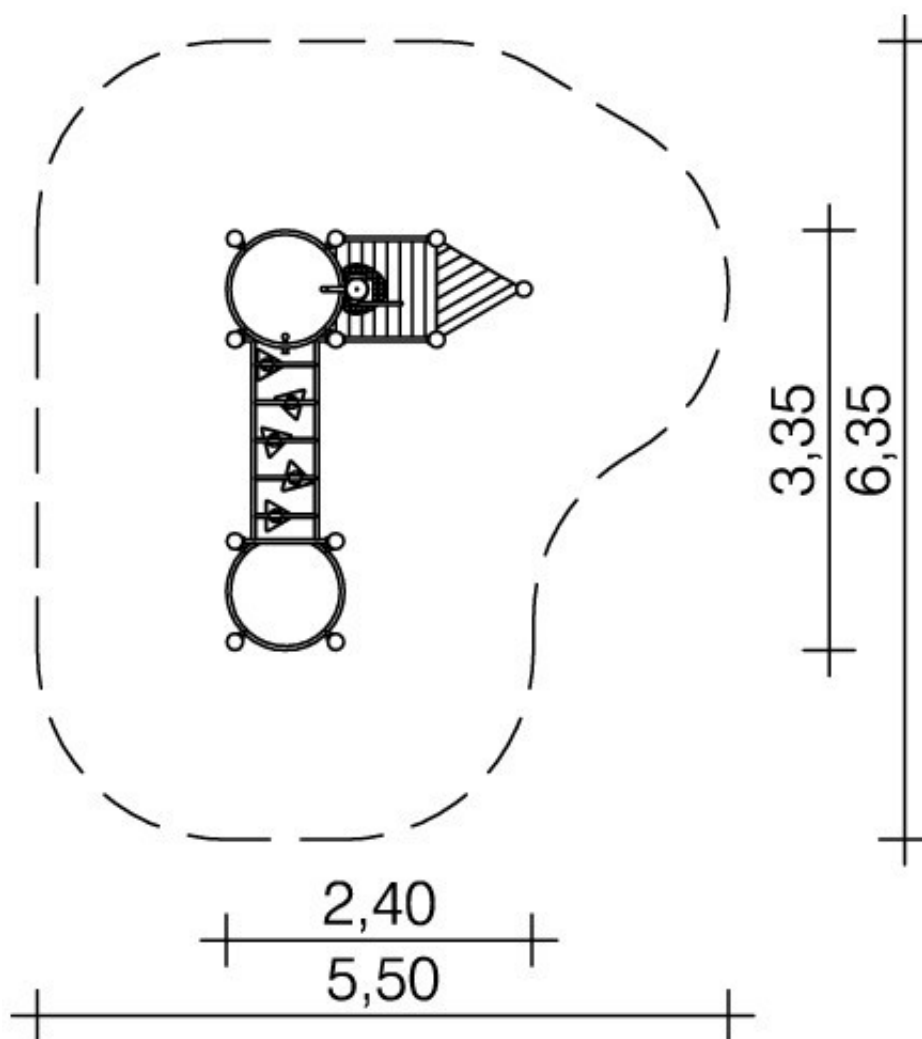

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa