


Projekt zawiera:

Huśtawka wagowa Tulip (GM1652-T)
Karuzela Tornado LUMO PLAY (GM0147-1p-LP)
Bujak na sprężynie KUCYK (KB-BU-001)
Zestaw Avelo 3-5 (BO-AK-535)
Piaskownica Somero 1 (CT-IN-01)
Huśtawka wahadłowa Lotus 2 (GM1615-T-1,0e)
Trampolina Tuto 1 (MA-SA-101)

Huśtawka wagowa Tulip

nr katalogowy: GM1652-T

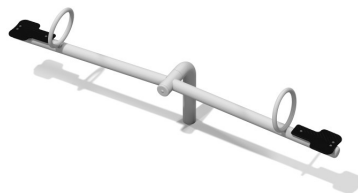

Opis

Huśtawka wagowa dwuosobowa na wsporniku w kształcie fajki z siedziskami antypoślizgowymi. Wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 16 roku. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-6+AC:2019-03. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

UWAGA! Huśtawka dostarczana bez odbojników.

Urządzenie zawiera

- 1 spornik w kształcie fajki, - 1 ramię z dwoma okrągłymi uchwytami, - 2 siedziska antypoślizgowe.


Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,80 x 0,51 x 0,90 m - Strefa bezpieczeństwa: 2,51 x 4,80 m - Maksymalna wysokość upadku: 0,90 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6+AC:2019-03

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materialy


- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

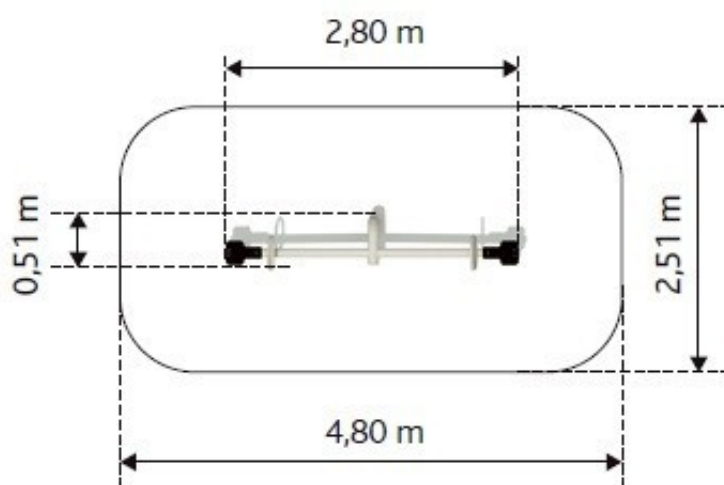

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa

Karuzela Tornado LUMO PLAY

nr katalogowy: GM0147-1p-LP

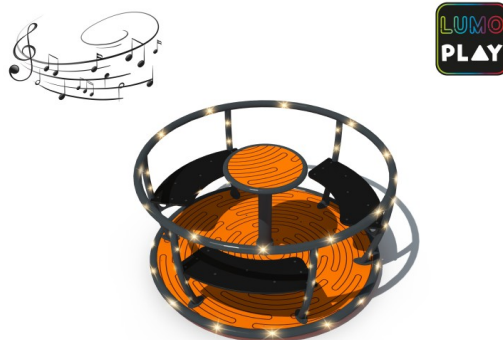

Opis

Karuzela o średnicy 1,33 m z trzema siedziskami i kierownicą napędową. Zabawka wyposażona w funkcję LUMO PLAY - unikalny system świetlny i dźwiękowy, generujący światło i dźwięk podczas ruchu urządzenia, dzięki czemu produkt jest kolorowo oświetlony i jednocześnie odtwarza zabawne melodie. Kolorowe światła LED są umieszczone w metalowych uchwytach oraz obręczy podłogi karuzeli. Funkcja ta przenosi plac zabaw na wyższy poziom, sprawiając, że staje się interaktywny, nowoczesny i atrakcyjny dla dzieci w każdym wieku. Energia jest generowana poprzez ruch, dlatego niewymagane jest zewnętrzne zasilanie ani bateria. Systemem można zarządzać za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej w sklepie Google Play i App Store. Wszystkie urządzenia na plac zabaw (nie dotyczy ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych) posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017 i EN 1176-5:2008 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Urządzenie zawiera


- Funkcję LUMO PLAY - światło i dźwięk; - 1 karuzelę z 3 siedziskami.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,33 x 1,33 x 0,73 m - Strefa bezpieczeństwa: 5,33 x 5,33 m - Maksymalna wysokość upadku: 1,0 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017 i EN 1176-5:2008 wydany przez jednostkę akredytowaną - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Konstrukcja z rur stalowych galwanizowanych, - Górna obręcz stanowi monolit (nie dopuszcza się przerw w obręczy traktowanych jako wejścia), - Siedziska wykonane z HDPE 10 mm, - Podłoga z płyty HPL z frezem antypoślizgowym.

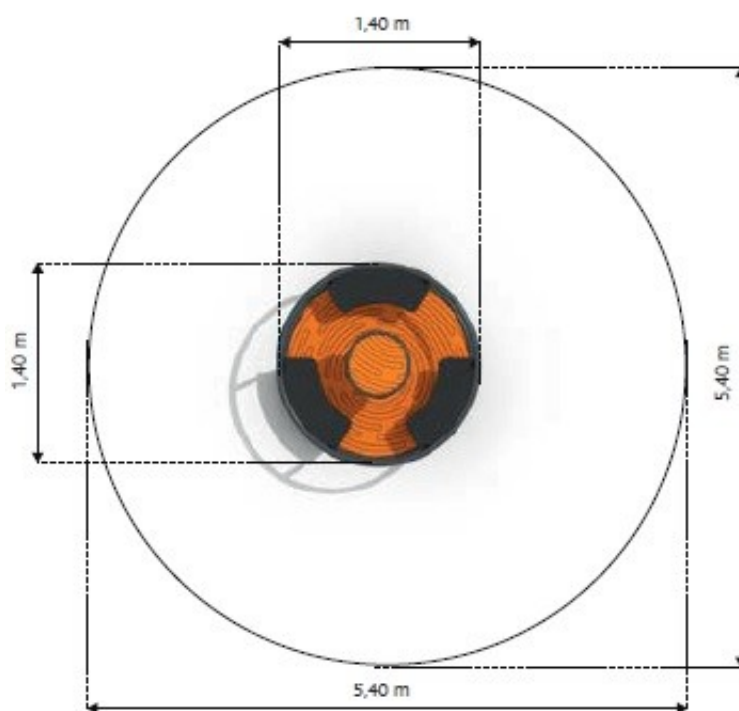

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa

Bujak na sprężynie KUCYK

nr katalogowy: KB-BU-001



Opis

Zabawka typu bujak w kształcie kucyka. Płyta HDPE (grubość 19 mm), odporny na zniszczenia, wzmocnione uchwyty i podnóżki, z profilem antypoślizgowym, kotwa gruntowa lub do betonu, ze stali galwanizowanej ogniowo, zestaw do samodzielnego montażu.

Urządzenie zawiera

- 1 bujak z uchwytami na ręce i podpórkami na nogi.


Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,76 x 0,22 x 0,56 m - Strefa bezpieczeństwa: 2,76 x 2,22 m - Maksymalna wysokość upadku: 0,50 m - Głębokość posadowienia: 0,39 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-7

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Konstrukcja z płyty HDPE, - Kotwa ze stali galwanizowanej ogniowo.

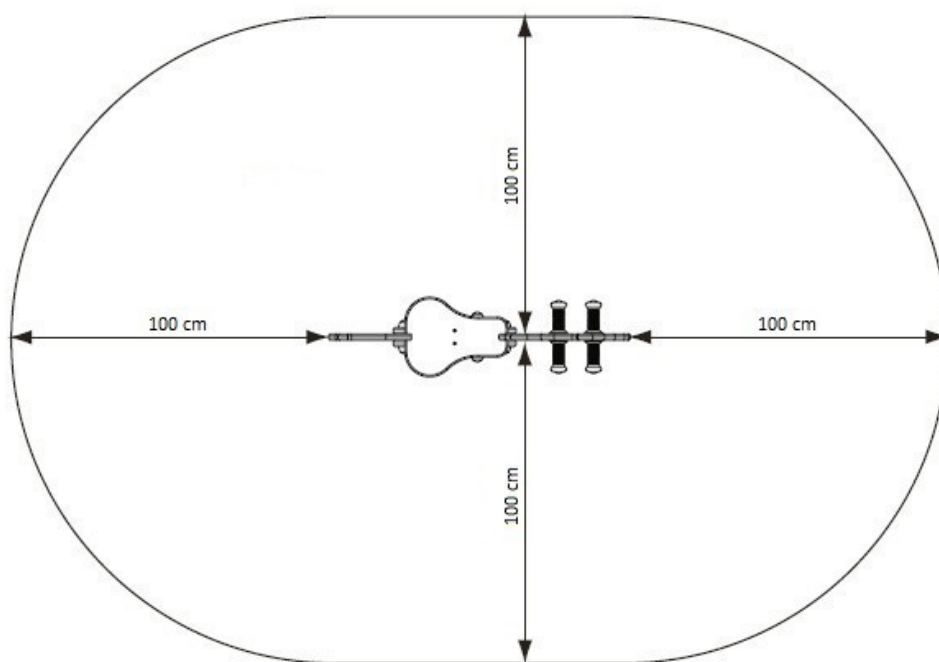

Rys. 1. Wymiary strefy bezpieczeństwa

Zestaw Avelo 3-5

nr katalogowy: BO-AK-535



Opis

Zestaw na plac zabaw 3-wieżowy, zawierający zjeżdżalnię, mostek linowy oraz siatkę wspinaczkową. Zabawka dedykowana dzieciom w wieku 3-6 lat. Zestaw w żywych kolorach, z zamieszczonymi rysunkami na ściankach bocznych oraz daszkach, zachęcającymi dzieci do zabawy. Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej, zabezpieczonej przed korozją, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. Podesty wykonane są z płyty HPL z fakturą antypoślizgową, odpornej na warunki atmosferyczne oraz zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania. Wszystkie urządzenia na plac zabaw (nie dotyczy ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych) posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Urządzenie zawiera

- 1 zjeżdżalnię małą, - 1 zjeżdżalnię dużą, - 1 mostek linowy, - 1 siatkę wspinaczkową, - 3 wieże, - 3 podesty kwadratowe z antypoślizgową powierzchnią, - 2 daszki dwuspadowe z grafiką, - 3 ścianki boczne z grafiką, - 1 drabinkę wejściową półokrągłą ze szczeblami z linki, - 1 rurę strażacką, - 1 ściankę wspinaczkową z chwytami wspinaczkowymi, - 1 drabinkę wejściową z 2 szczeblami.


Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 5,61 x 3,11 x 3,11 m - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 8,61 x 6,61 m - Maksymalna wysokość upadku: 1,20 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały


- Słupy konstrukcyjne o profilach kwadratowych 80x80 mm. Zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe, - Zjazd zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej, - Boki zjazdu wykonane z płyty HDPE trójwarstwowej o grubości 12 mm, - Ścianki i daszki z płyty HDPE trójwarstwowej o grubości 12 mm, - Podesty i ścianka wspinaczkowa wykonane z płyty HPL o grubości 10 mm, - Mostek linowy, siatka oraz linka w drabince wykonane z liny polipropylenowej typu o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, - Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

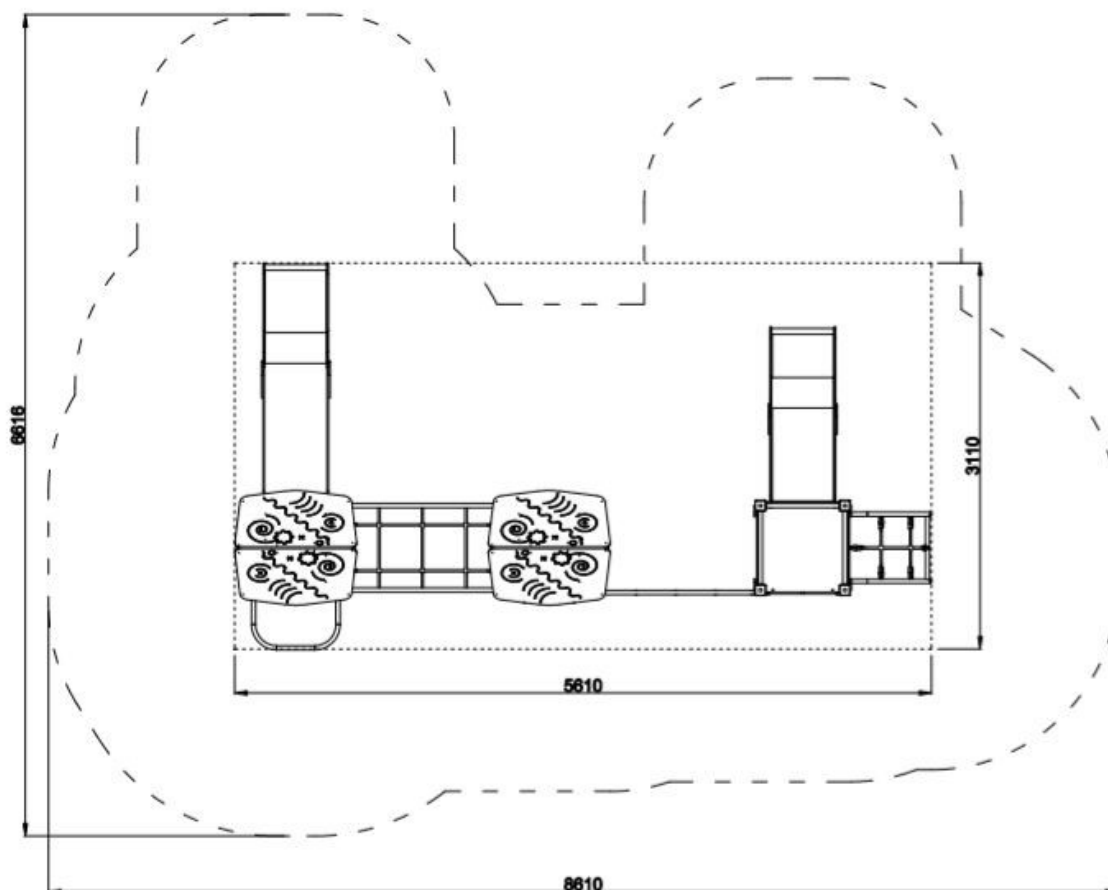

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa

Piaskownica Somero 1

nr katalogowy: CT-IN-01

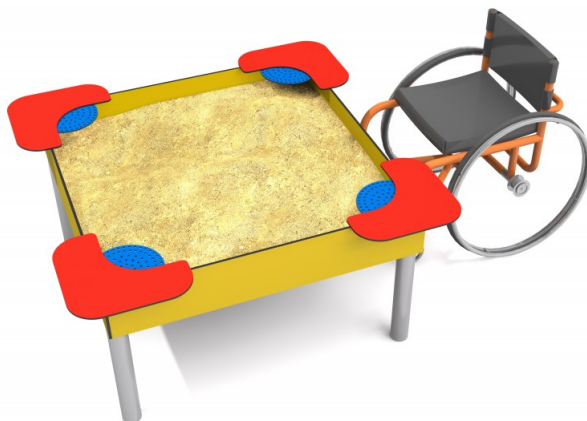

Opis

Piaskownica kwadratowa posiadająca praktyczne blaty do robienia piaskowych babek oraz sitka do przesypywania piasku. Zabawka jest również przystosowana do użytkowania przez dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich. Na dnie piaskownicy znajdują się atrakcyjne elementy imitujące skamieliny (muszle, kości). Konstrukcja wykonana jest ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. Obudowa piaskownicy oraz dodatkowe elementy dekoracyjne wykonane są z tworzywa HDPE. Wszystkie urządzenia na plac zabaw (nie dotyczy ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych) posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Urządzenie zawiera


- Miska piaskownicy wykonana z tworzywa HDPE, - 4 narożne blaty do robienia babek piaskowych, - 4 sitka do przesypywania piasku, - 3 elementy imitujące skamieliny (muszle, kości) umieszczone na dnie miski piaskownicy,

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,20 x 1,18 x 0,95 m - Wymiary strefy bezpieczeństwa: 4,20 x 4,18 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez jednostkę akredytowaną - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Konstrukcja wykonana jest ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, - Miska piaskownicy wykonana z tworzywa HDPE, - Elementy dodatkowe wykonane z tworzywa HDPE.

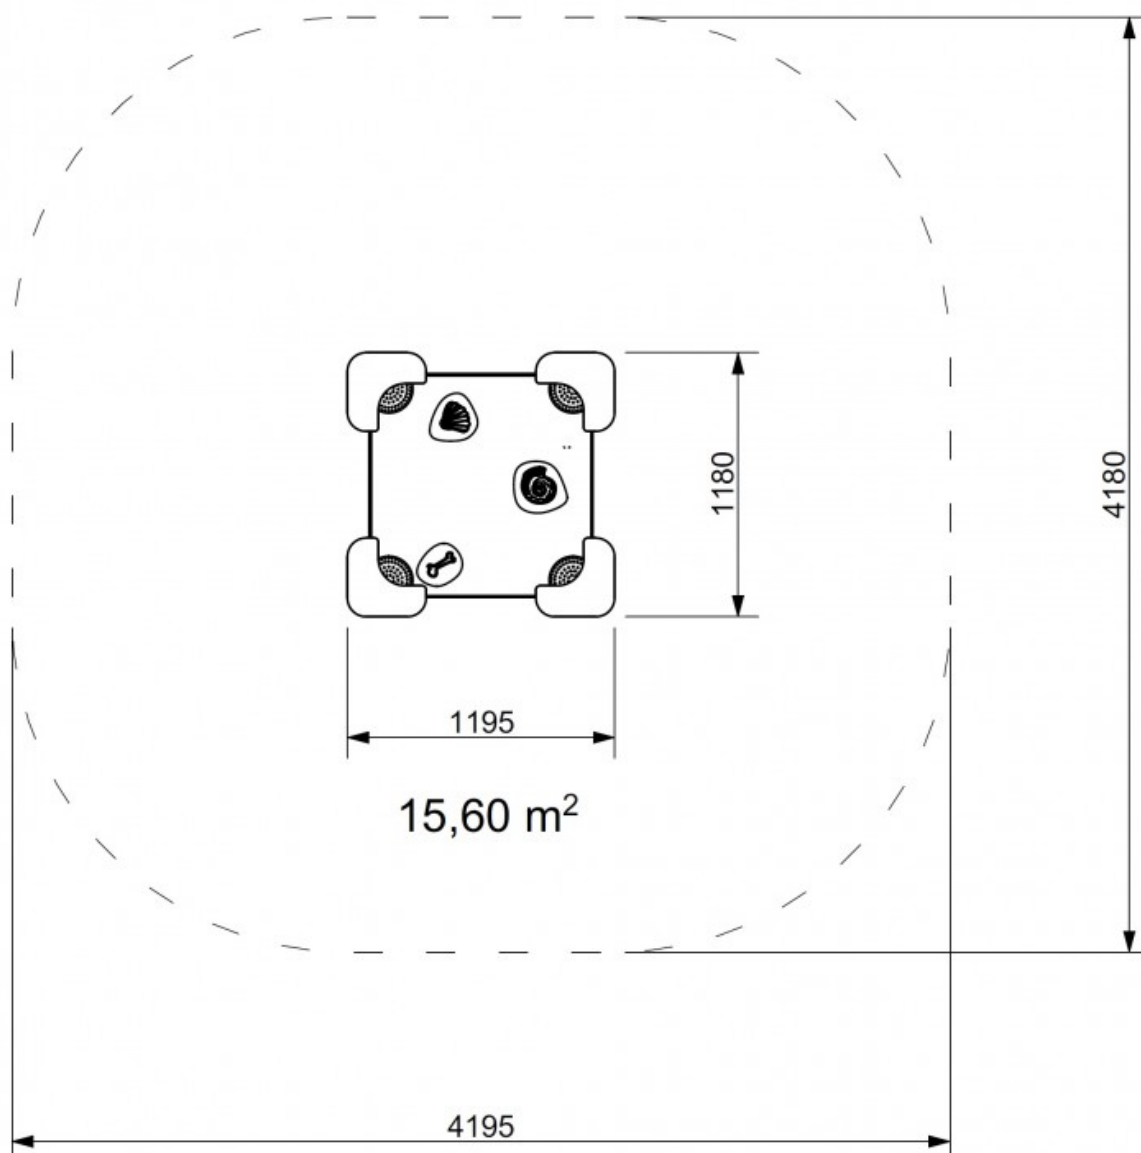

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa

Huśtawka wahadłowa Lotus 2

nr katalogowy: GM1615-T-1,0e



Opis

Huśtawka wahadłowa z siedziskiem eliptycznym typu bocianie gniazdo. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-6+AC:2019-03. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Urządzenie zawiera

Urządzenie zawiera

- 1 huśtawka z siedziskiem eliptycznym typu bocianie gniazdo o średnicy 1 m lub 1,2 m.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,85 x 1,97 x 2,29 m - Strefa bezpieczeństwa: 1,75 x 7,60 m - Maksymalna wysokość upadku: 1,34 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-6+AC:2019-03


Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, - Siedzisko: gumowa obręcz ze stalowym szkieletem oraz linowa sieć siedziska.

Trampolina Tuto 1

nr katalogowy: MA-SA-101

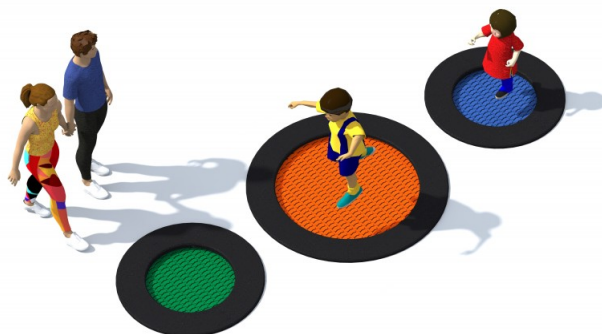

Opis

Zestaw 3 trampolin okrągłych (2 sztuki Rado 125 i 1 sztuka Rado 175) przeznaczony do stosowania na placach zabaw o intensywnym użytkowaniu. Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymałych lamelek Hercules o szerokości min. 37 mm, posiadających kształt litery „V” oraz wzmacniającą kratownicę. Dzięki unikalnemu kształtowi lamelek zmniejszone zostały do zaledwie 7 mm przestrzenie pomiędzy elementami maty co zapobiega wpadnięciu do wnętrza trampoliny drobnych przedmiotów jak np. klucze czy telefony komórkowe. Mata dostępna jest w 8 kolorach, istnieje także możliwość wykonania grafiki na macie. Gumowy kołnierz trampoliny o grubości 4 cm występuje w 2 kolorach standardowych i 23 kolorach specjalnych. Konstrukcja spawana w postaci okrągłej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali. Nie dopuszcza się łączenia elementów skrzyni za pomocą śrub oraz nitów. Na kołnierzu można dodatkowo wykonać dekoracyjny wzór. Trampolina może być wyposażona w podnoszoną pokrywę, która ułatwia czyszczenie jej wnętrza. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Trampolina objęta jest następującą gwarancją: 25 lat na stalową konstrukcję skrzyni oraz 3 lata na lamelki.

Urządzenie zawiera 2 trampoliny Rado 125 oraz 1 trampolinę Rado 175, które posiadają


- Matę do skakania, wykonaną z bardzo wytrzymałych elementów (lamelek), posiadających antypoślizgową powierzchnię w postaci występujących na przemian wypustek poziomych i okrągłych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,
- Elementy maty (lamelki) posiadające pogrubienia na końcach (tulejki) - wzmocnienia przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w kształcie kratownicy, a także poszerzoną górną powierzchnię w kształcie litery „V” co zapobiega wpadnięciu do wnętrza trampoliny drobnych przedmiotów jak np. klucze czy telefony komórkowe,
- Sprężyny mocujące matę, które są rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - każda ze sprężyn łączy się z jedną linką metalową zakończoną specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub prętem metalowym łączącym elementy maty, co zapobiega przecieraniu się lin podczas ich użytkowania,
- Kołnierz gumowy - elastyczną osłonę zakrywającą górną część urządzenia,
- Konstrukcję spawaną w postaci okrągłej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia: 1,75 x 4,65 m - Strefa bezpieczeństwa: 4,25 x 7,15 m - Ilość użytkowników: 3 osoby - Szerokość lametek: min. 37 mm - Szerokość szczelin pomiędzy lamelkami: do 7 mm - Wysokość swobodnego upadku: 0,90 m - Głębokość posadowienia: - 0,40 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Materiały

- Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymałych elementów poliamidowych w kształcie litery „V” (lametek), posiadających antypoślizgową powierzchnię w postaci występujących na przemian wypustek poziomych i okrągłych, - Lamelki nawleczone są na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie, - Kołnierz gumowy - elastyczna osłona zakrywająca górną część urządzenia wykonana z granulatu gumowego i kleju poliuretanowego, grubość gumy 4 cm, - Konstrukcja spawana w postaci okrągłej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali.

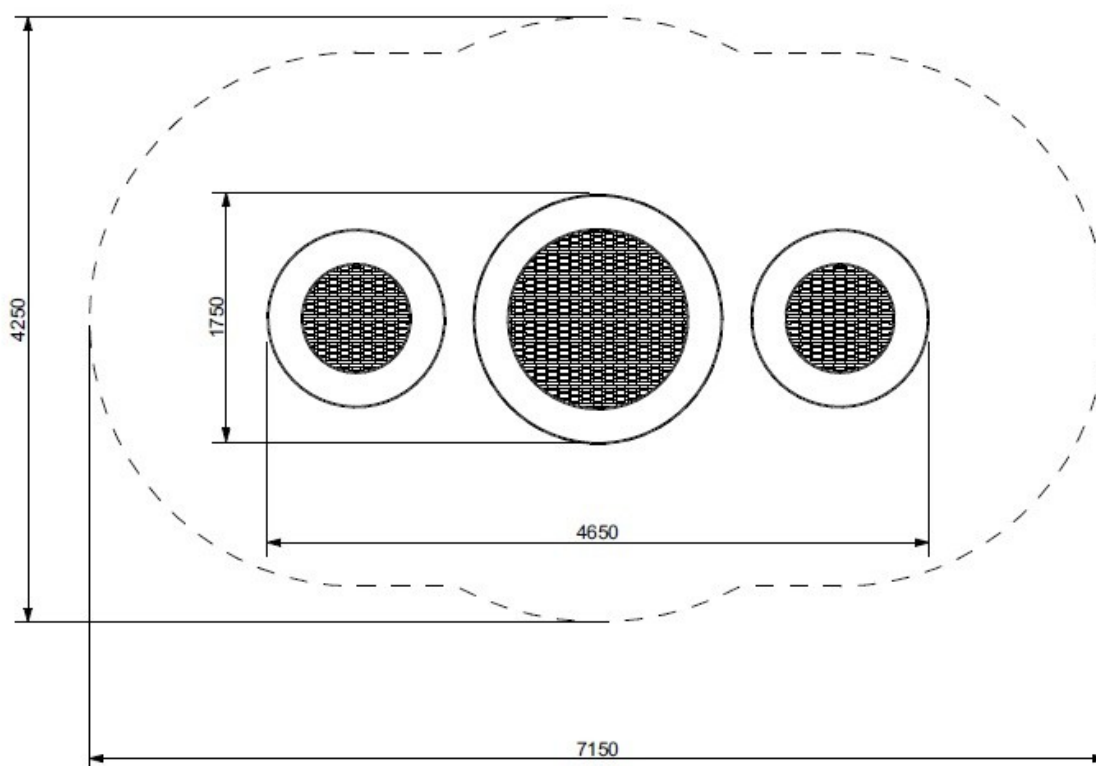

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa